


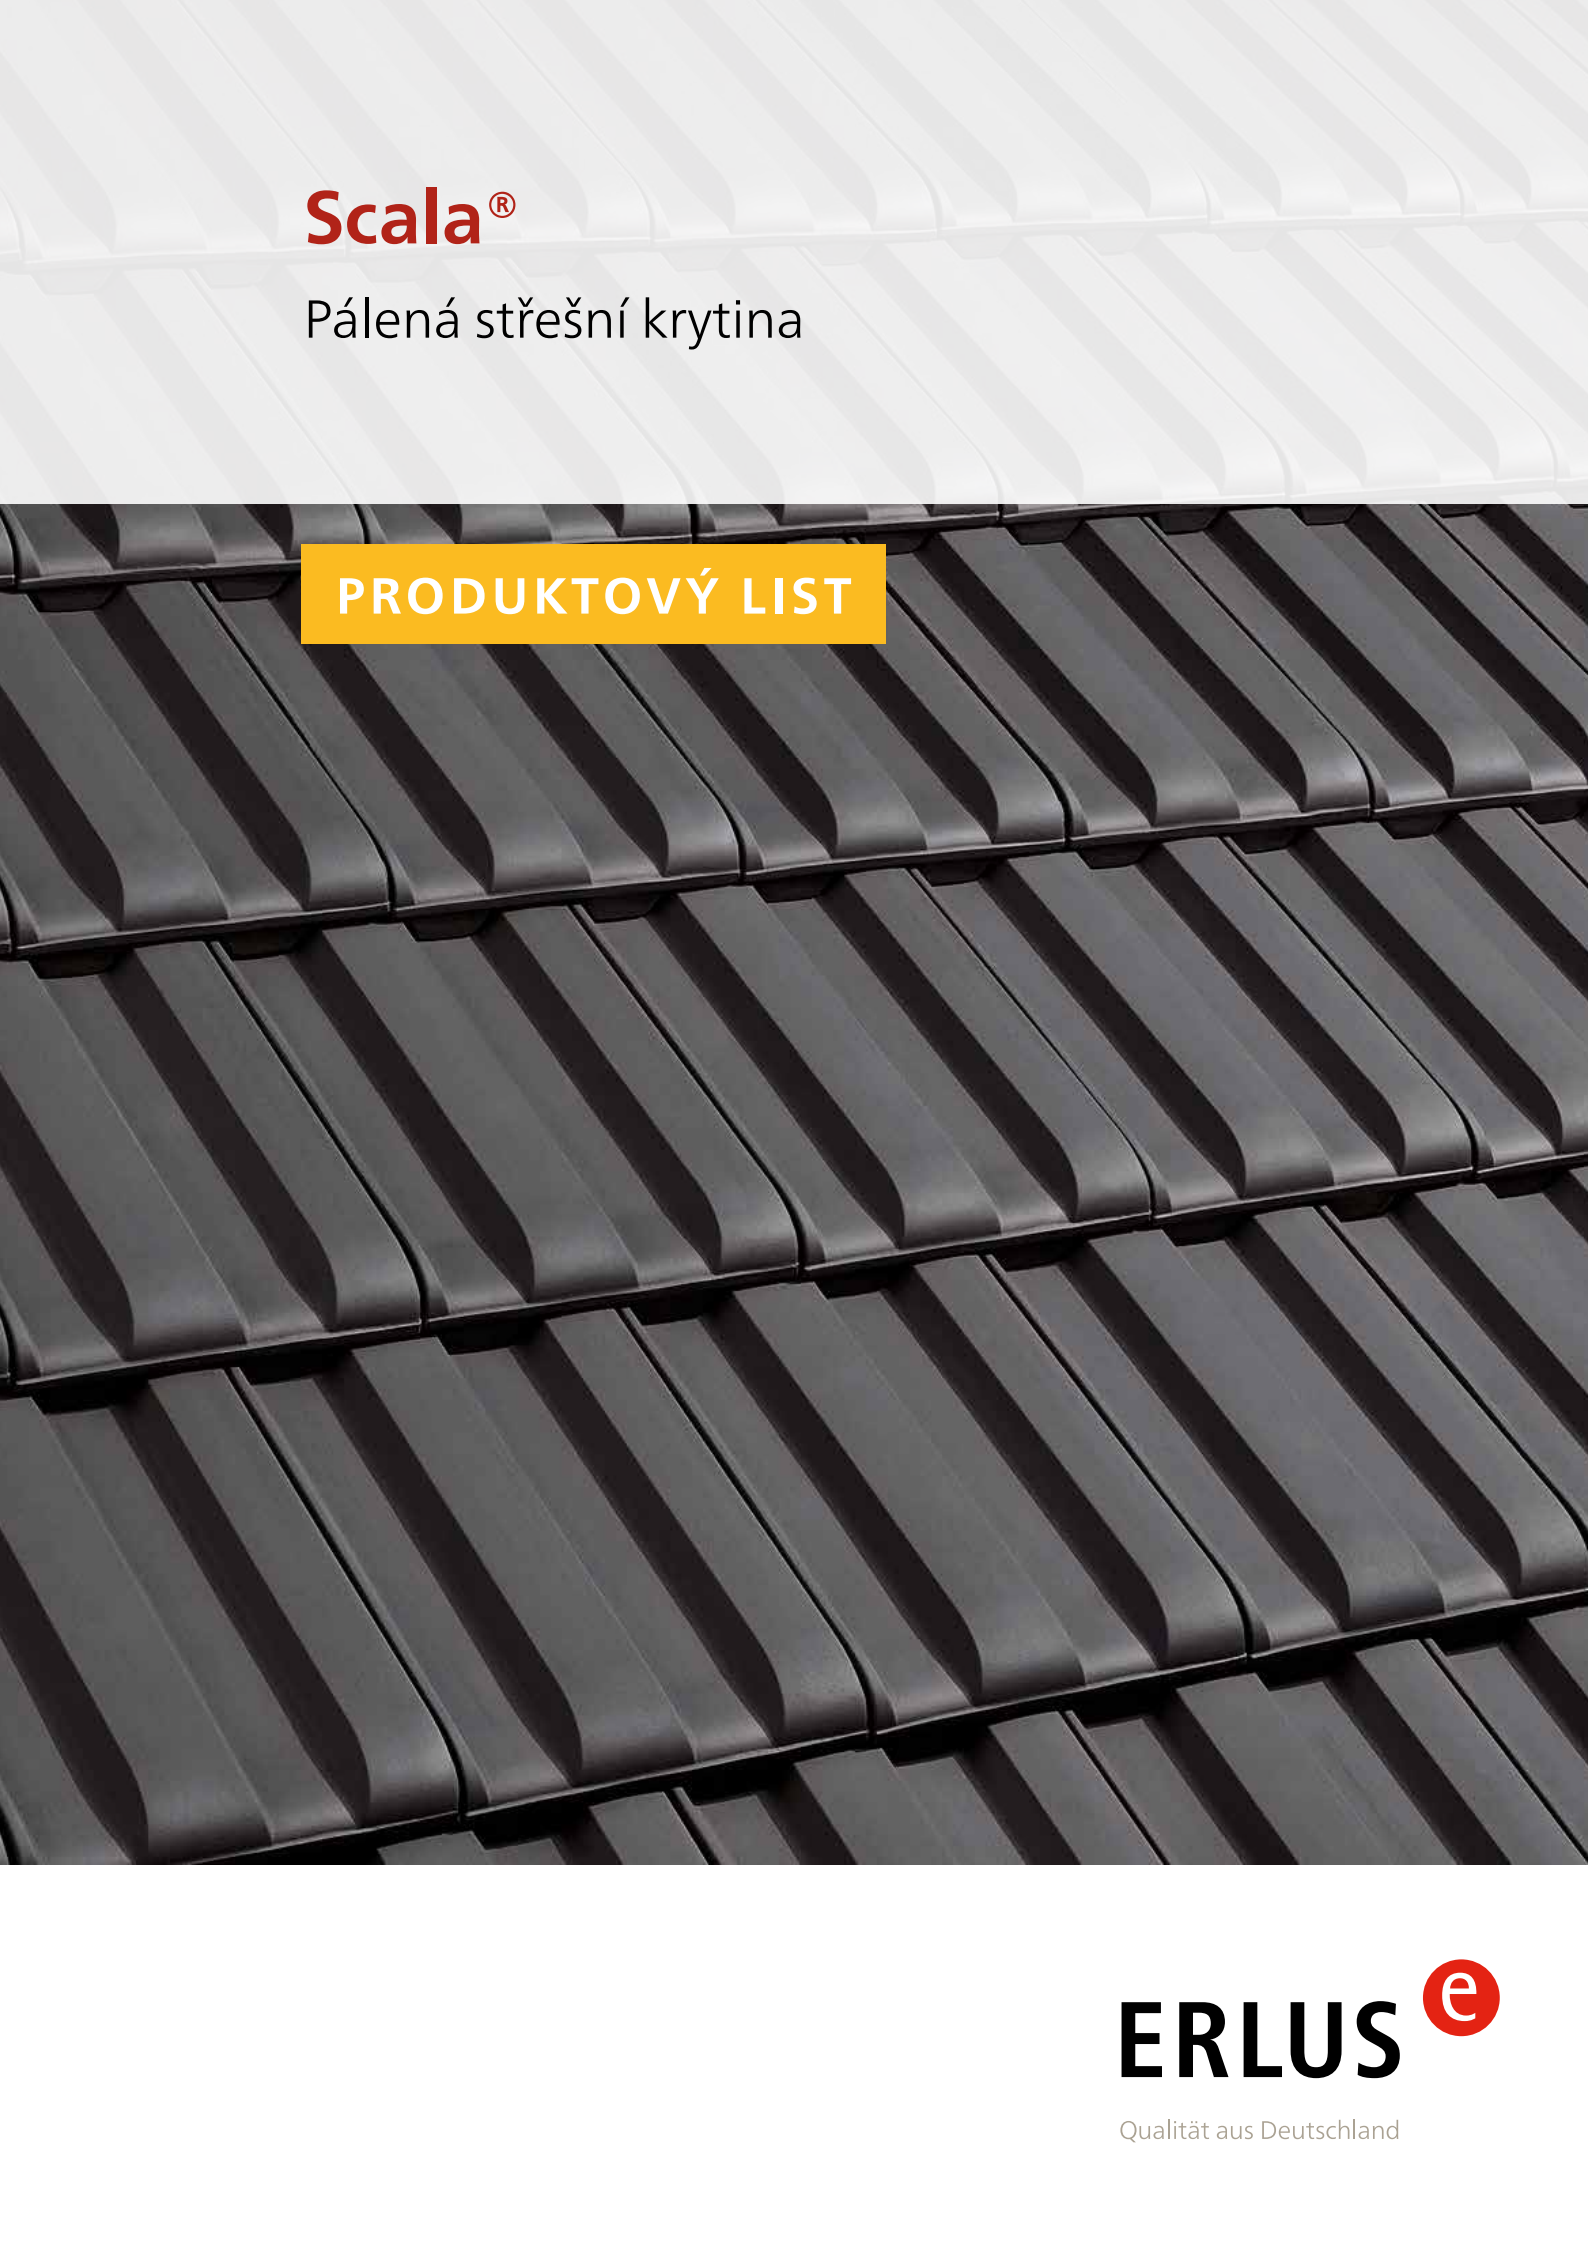

Scala®

Pálená střešní krytina

PRODUKTOVÝ LIST

ERLUS^e


Qualität aus Deutschland

Technická data


Počet:	10,7 – 13,4 ks/m ²
Krycí délka:	31,0 – 38,0 cm ¹⁾ / 30,5 – 37,5 cm ²⁾
Střední krycí délka:	34,0 cm
Střední krycí šířka:	24,6 cm ¹⁾ / 24,4 cm ²⁾
Rozměr:	27,5 × 46,5 cm
Hmotnost:	4,7 kg/ks
Hmotnost:	51,0 kg/m ²
Hmotnost palety:	966 kg/paleta
Počet kusů v balíku:	4 ks
Počet kusů na paletě:	192 ks
Bezpečný sklon:	25°
Třída odolnosti proti krupobití:	4

1) Antracit
2) Slinutá červená, slinutá černá


Řešení okraje - detail s krajovými taškami

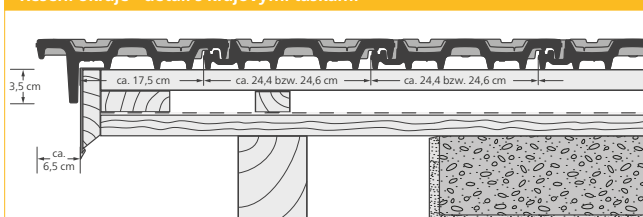


Řešení okraje - detail s krajovými taškami

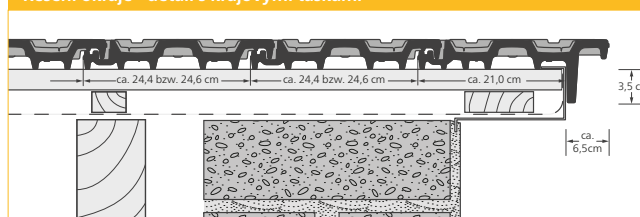


Řešení okapové hrany

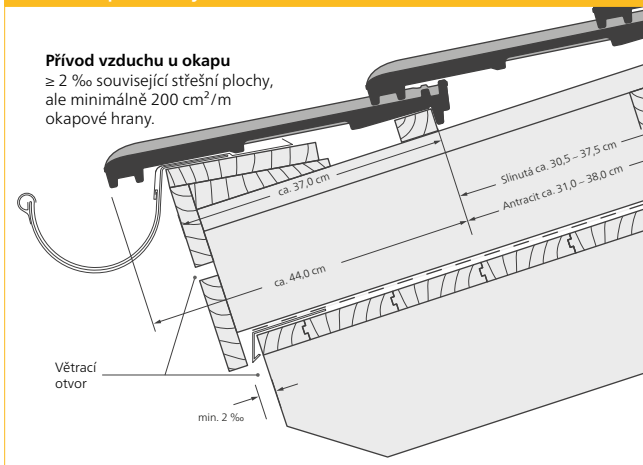


Odvětrání hřebene

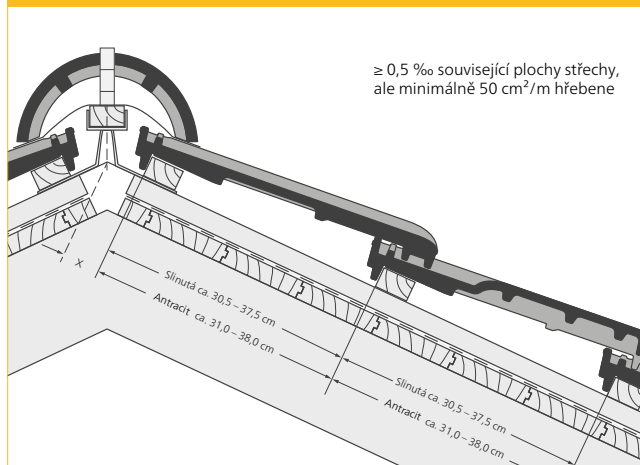

Bezpečný sklon ≥ 25°



≥ 21° / ≥ 17° / ≥ 13°



Třída 4 (konstr. typ 2.2) 25° ≥ 21°
Třída 3 (konstr. typ 2.1) 21° ≥ 17°
Vodotěsné podstřeší 17° ≥ 13°

Hodnoty LAF v mm	S taškou pro připojení hřebene											S větracím hřebenovým pásem										
Sklon střechy v °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Hřebenáč č.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	60	50	50	45	45	50	50	50	50	–

Úprava nutných doplňkových opatření ohledně zvýšení požadavků závisí na:

- Využití podkroví k obytným účelům.
- Klimatické oblasti se zvýšenou námahou větrem a sněhem.
- Konstruktivně speciální tvary střech, délky krokve >10 m, velmi strukturované střešní plochy.
- Technické vybavení na střeše – klimatizace, technologické systémy, anténní a pochozí systémy apod.
- Stavební předpisy, městské, krajské a obecní vyhlášky nebo podzákonné předpisy.
- Památková péče.

Třída 6: (konstr. typ 3.3) DHV volně prověšené nad vzduchovou vrstvou, spoj volný s přesahem, vedené pod kontralatěmi, bez těsnění kontralatí

Třída 5: (konstr. typ 2.4) DHV na podkladu – na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoj volný s přesahem, vedené pod kontralatěmi, bez těsnění kontralatí

Třída 4: (konstr. typ 2.2) DHV na podkladu – na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoj slepený, vedené pod kontralatěmi, bez těsnění kontralatí

Třída 3: (konstr. typ 2.1) DHV na podkladu – na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoj slepený, vedené pod kontralatěmi, kontralatě podtěsněné

Třída 2: (konstr. typ 1.2) (dříve Vodotěsné podstřeší – A) DHV na podkladu – na celoplošném těsnění, spoj homogenní – svařený nebo slepený, vedené pod kontralatěmi, kontralatě podtěsněné

Třída 1: (konstr. typ 1.1) (dříve Vodotěsné podstřeší – B) DHV na podkladu – na celoplošném těsnění, materiály umožňující homogenní spoj – svařený nebo slepený, vedené přes kontralatě

Blíže tabulka 2.1 Konstrukční typy a třídy těsnosti DHV Pravidel CKPT

Příslušenství



Krajní taška levá
(2,7 – 3,2 ks/bm)



Krajní taška pravá
(2,7 – 3,2 ks/bm)



Taška poloviční



Větrací taška
(větrací průřez LQ 12 cm²)



Anténní komplet
ALU SYSTEM



Komplet odvětrání kanalizace DN
125mm ALU SYSTEM



Hřebenač rozdělovací č.17



Přichytka hřebenače č.17



Hřebenač č.17
(2,65 ks/bm)

Hřebenač nárožní
počáteční č.17

Hřebenač spojovací č.17



Režná
slinutá



Antracitová
engoba



Černá matná engoba
Select slinutá

FOUS s.r.o.

Martinovská 328
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 603 900 721
E-mail: info@fous.cz

OBB stavební materiály s.r.o.

Frýdecká 793
720 00 Ostrava Hrabová
Tel.: +420 777 920 315
E-mail: obb@obb.cz

www.erluszcz.cz